



# 检测报告

## Test Report

报告编号

Report Number

NJADT2204047004

受检单位

Inspected Unit

江苏百澄特种钢管制造有限公司（北厂区）

检测类别

Detection Category

委托检测

南京爱迪信环境技术有限公司

Nanjing ADT Environment Technology Co.,LTD

地址：江苏省-南京市-江宁区-秣陵街道吉印大道 3008 号 1 幢三层、四层  
邮编：211102 电话（传真）：025-52723263 投诉电话：18115131122



## 声 明

1. 本报告未盖“南京爱迪信环境技术有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效;
2. 本报告无编制人、审核人、签发人签字或等效的标识无效;
3. 本报告发生任何涂改后均无效;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样检测仅对送样检测数据负责;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告;
7. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果;
8. 当检测结果低于所用方法检出限时,报出结果以 ND 表示并附方法检出限;
9. 若项目左上角标注“\*”,表示由分包支持服务方进行检测;
10. 本报告如未带资质认定(CMA)标志,报告结果仅作为科研、教学、内部质量控制等用途,不具有对社会的证明作用;
11. 报告的附录资料仅作参考,不在 CMA 报告正文范围内。

公司名称: 南京爱迪信环境技术有限公司

地址: 江苏省-南京市-江宁区-秣陵街道吉印大道 3008 号 1 幢三层、四层

总机: 025-52723263

传真: 025-52723263

E-mail: [adt.nj@adtchina.net](mailto:adt.nj@adtchina.net)



## 南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

表 (一) 项目概况说明

项目编号 Item Number	XM22040470 (04)		
受检单位 Inspected Unit	江苏百澄特种钢管制造有限公司 (北厂区)		
地址 Address	泰兴市兴虹桥工业园区兴业路		
样品来源方式 Source Mode of Sample	委托采样		
联系人 Contact Person	庞文龙		
采样日期 Sampling Date	2023.09.22	分析日期 Analyst Date	2023.09.22~2023.10.07
检测内容 Testing Content	废水: pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )、动植物油类、石油类; 有组织废气: 氮氧化物、氟化物; 无组织废气: 颗粒物、氮氧化物、氟化物; 噪声: 厂界噪声		
检测结果 Testing Result	详见表 (二) ~ (五)		
检测方法 & 仪器 Detection Method and Instrument	详见表 (六)		
编制人:  审核人:  签发人:  <div style="float: right; text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>			



## 南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

表 (二) 废水检测数据结果表

采样日期			2023.09.22			
检测点位			雨水排口			参考标准
样品编号			FS22040470 (04) -1-1-1	FS22040470 (04) -1-1-2	FS22040470 (04) -1-1-3	
样品状态			无色、澄清、无异 味、无浮油	无色、澄清、无异 味、无浮油	无色、澄清、无异 味、无浮油	
检测项目	单位	检出限	检测结果			
pH 值	无量纲	—	7.3 (24.2°C)	7.4 (24.4°C)	7.3 (24.4°C)	6-9
氨氮	mg/L	0.025	0.334	0.358	0.323	2.0
悬浮物	mg/L	—	12	10	11	—
化学需氧量	mg/L	4	27	23	28	40
石油类	mg/L	0.06	0.38	0.39	0.36	1.0
采样日期			2023.09.22			
检测点位			废水排口			参考标准
样品编号			FS22040470 (04) -2-1-1	FS22040470 (04) -2-1-2	FS22040470 (04) -2-1-3	
样品状态			微黄、微浑、微臭、 无浮油	微黄、微浑、微臭、 无浮油	微黄、微浑、微臭、 无浮油	
检测项目	单位	检出限	检测结果			
pH 值	无量纲	—	7.1 (24.8°C)	7.3 (24.8°C)	7.2 (25.0°C)	6.5-9.5
氨氮	mg/L	0.025	6.08	6.30	5.94	45
总磷	mg/L	0.01	0.32	0.29	0.28	—
悬浮物	mg/L	—	14	16	13	400
化学需氧量	mg/L	4	40	38	39	500
总氮	mg/L	0.05	15.4	15.5	15.7	—
五日生化需 氧量 (BOD <sub>5</sub> )	mg/L	0.5	9.5	8.6	8.5	300
动植物油类	mg/L	0.06	0.19	0.21	0.22	100
备注	参考标准: 由委托方提供, 雨水排口参考《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 表 1 五类标准, 废水排口 pH 值、悬浮物、化学需氧量参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 标准, 其余参考《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 三级标准。					



## 南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

表 (三) 有组织废气检测数据结果表

检测点位	DA001 出口 (酸洗废气)		排气筒高度	15m		
处理设施/处理方式	水喷淋		采样日期	2023.09.22		
检测条件						
参数名称	单位	检出限	第一次	第二次	第三次	参考标准
烟道截面积	m <sup>2</sup>	—	0.3848			—
排气中水分含量	%	—	3.5	3.4	3.5	—
排气温度	°C	—	29	28	28	—
排气流速	m/s	—	6.7	6.8	6.9	—
烟气流量	m <sup>3</sup> /h	—	9282	9386	9508	—
标干流量	Nm <sup>3</sup> /h	—	8097	8223	8321	—
检测结果						
检测项目	单位	检出限	第一次	第二次	第三次	参考标准
氮氧化物排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	0.7	0.9	0.9	0.8	180
氮氧化物排放速率	kg/h	—	7.29×10 <sup>-3</sup>	7.40×10 <sup>-3</sup>	6.66×10 <sup>-3</sup>	—
氟化物排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	6×10 <sup>-2</sup>	0.30	0.33	0.32	6.0
氟化物排放速率	kg/h	—	2.43×10 <sup>-3</sup>	2.71×10 <sup>-3</sup>	2.66×10 <sup>-3</sup>	—
备注	1.排气筒高度由受检单位提供; 2.排放速率是标干流量和排放浓度计算得来; 3.参考标准: 由委托方提供, 参考《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020) 表 1 标准。					



## 南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

表 (四) 无组织废气检测数据结果表

采样日期		2023.09.22					
参数名称		检测条件					
		单位	检出限	第一次	第二次	第三次	参考标准
气象参数	风速	m/s	—	1.6~2.2	1.6~2.2	1.6~2.2	—
	风向	—	—	东南风	东南风	东南风	—
	气温	°C	—	22.9	23.2	23.4	—
	气压	kPa	—	101.32	101.31	101.31	—
检测结果							
检测项目		颗粒物					
G1 上风向	mg/m <sup>3</sup>	0.168	0.222	0.188	0.266	5.0	
G2 下风向	mg/m <sup>3</sup>	0.168	0.294	0.429	0.369		
G3 下风向	mg/m <sup>3</sup>	0.168	0.314	0.349	0.404		
G4 下风向	mg/m <sup>3</sup>	0.168	0.284	0.358	0.333		
检测项目		氟化物					
G1 上风向	μg/m <sup>3</sup>	0.5	ND	ND	ND	—	
G2 下风向	μg/m <sup>3</sup>	0.5	ND	ND	ND		
G3 下风向	μg/m <sup>3</sup>	0.5	ND	ND	ND		
G1 上风向	μg/m <sup>3</sup>	0.5	ND	ND	ND		
检测项目		氮氧化物					
G1 上风向	mg/m <sup>3</sup>	0.005	0.033	0.037	0.038	—	
G2 下风向	mg/m <sup>3</sup>	0.005	0.057	0.055	0.059		
G3 下风向	mg/m <sup>3</sup>	0.005	0.093	0.094	0.085		
G1 上风向	mg/m <sup>3</sup>	0.005	0.063	0.067	0.065		
备注	参考标准: 由委托方提供, 参考《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB 28665-2012) 表 4 标准。						



## 南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

表 (五) 噪声检测数据结果表

监测日期		2023.09.22	环境条件		阴; 风速: 1.6~2.2m/s
主要噪声源情况		车间工段名称	设备名称、型号	运转状态	
				开 (台)	停 (台)
		生产车间	风机	1	0
测点编号	测点位置	主要声源	昼间		
			监测时段	监测结果 dB (A)	
▲N1	东厂界外 1m 处	生产噪声	10:55-11:00	58.6	
▲N2	南厂界外 1m 处	生产噪声	11:06-11:11	58.5	
▲N3	西厂界外 1m 处	生产噪声	11:18-11:23	58.2	
▲N4	北厂界外 1m 处	生产噪声	11:30-11:35	59.0	
参考标准			—	65	
备注	参考标准: 由委托方提供, 参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准限值。				
以下空白					



## 南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

表(六) 检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	SX751 型 pH/ORP/电导率/ 溶解氧测量仪	SX751	NJADT-X-H50
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	天平 (万分之一)	ME204E	NJADT-S-374
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	50ml	NJADT-S-159
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计	723N	NJADT-S-455
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	可见分光光度计	723N	NJADT-S-455
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外分光光度计	UV8000	NJADT-S-367
	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测量仪	YSI 4010-1W	NJADT-S-453
			生化培养箱	LRH-250	NJADT-S-104
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪	OIL460	NJADT-S-350
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪	OIL460	NJADT-S-350	
有组织废气	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	离子活度计	PXSJ-216F	NJADT-S-030
			大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D	NJADT-X-D04
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	可见分光光度计	723N	NJADT-S-455
			全自动大气颗粒物采样器	MH1200-1602	NJADT-X-F09
	排气温度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及其修改单 (环境保护部公告 2017 年第 87 号)	大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D	NJADT-X-D04



## 南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告


续表 (六) 检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	
有组织废气	排气中水分含量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及其修改单 (环境保护部公告 2017 年 第 87 号)	大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D	NJADT-X-D04	
	排气流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及其修改单 (环境保护部公告 2017 年 第 87 号)	大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D	NJADT-X-D04	
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	十万分之一天平	ME55	NJADT-S-113	
			全自动大气/颗粒物采样器	MH1200-21	NJADT-X-F98	
			全自动大气颗粒物采样器	MH1200-1602	NJADT-X-F10	
			全自动大气颗粒物采样器	MH1200	NJADT-X-F29 NJADT-X-F35	
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 及修改单 (环境保护部公告 2018 年 第 31 号)	可见分光光度计	723N	NJADT-S-455	
			全自动大气/颗粒物采样器	MH1200-21	NJADT-X-F98	
			全自动大气颗粒物采样器	MH1200-1602	NJADT-X-F10	
			全自动大气颗粒物采样器	MH1200	NJADT-X-F29 NJADT-X-F35	
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	离子活度计	PXSJ-216F	NJADT-S-030	
			高负载大气颗粒物采样器	MH1200-F	NJADT-X-F01 NJADT-X-F02 NJADT-X-F03 NJADT-X-F04	
	噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	AWA5688+	NJADT-X-B07
				声级校准器	AWA6022A	NJADT-X-C07



# 南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

附检测点位图 (2023.09.22) :

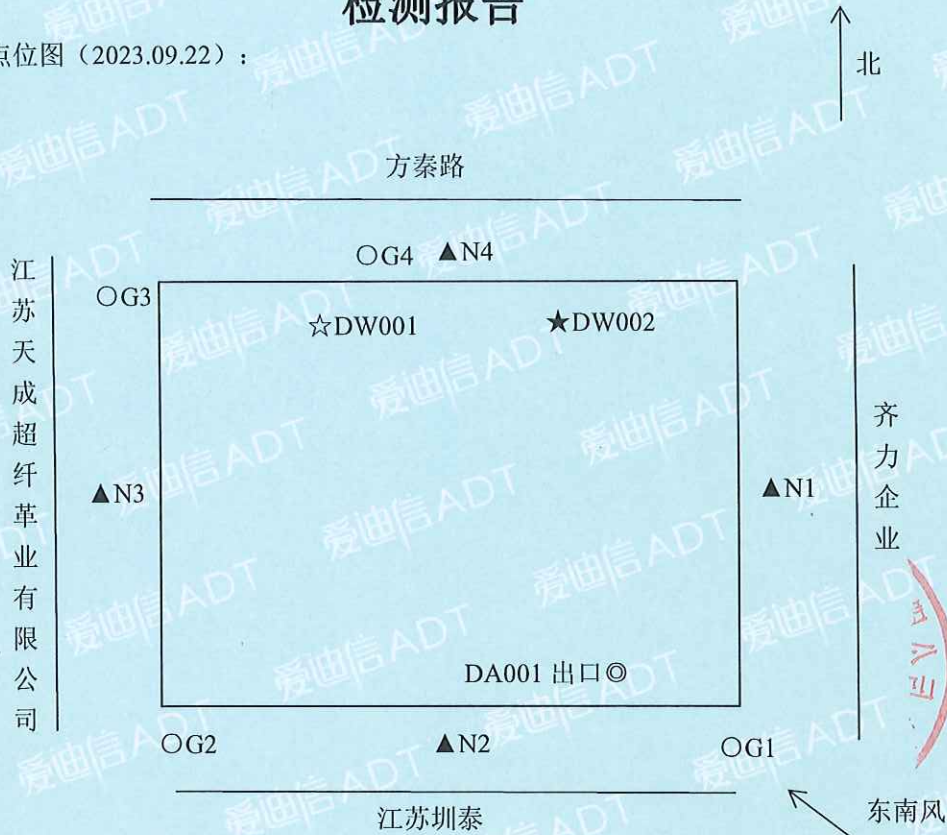

- ★表示废水检测点位
- ▲表示噪声检测点位
- ◎表示有组织废气检测点位
- 表示无组织废气检测点位

—报告结束—